



Dieses Dokument enthält Grundsatzinformationen; Nähere Einzelheiten zu speziellen Anwendungen gibt Ihnen auf Anfrage Ihre Suntec-Niederlassung.

Die Steckerkabel sind in Qualität und Ausführung auf Suntec Pumpen mit integriertem Magnetventil abgestimmt (Baureihen AS, AL, A2L, ALE, AR, AT, AP). Sie sind in diversen Längen zwischen 350 mm und 1000 mm erhältlich.

TECHNISCHE DATEN

Steckermaterial	Polyamid
Kabeltyp	HO3 VV-F
Leiterquerschnitt	0,5 mm ²
Aderendanschlüsse	entsprechend DIN 46228 D1-7 Ms

ABMESSUNGEN

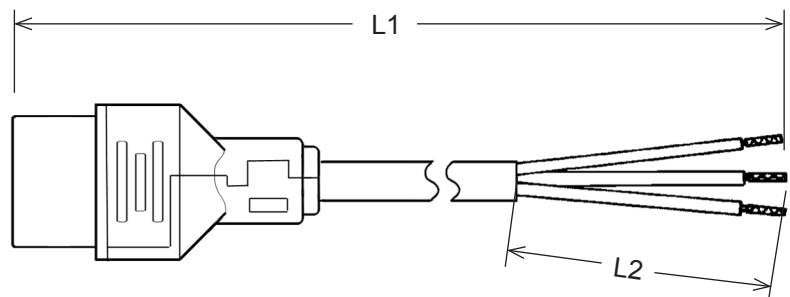

REFERENZ

Kabellänge L1	L2	Steckerkabel Referenz
350 ± 10 mm	70 ± 5 mm	ENC 35
450 ± 10 mm	70 ± 5 mm	ENC 45
610 ± 10 mm	70 ± 5 mm	ENC 60
1000 ± 10 mm	70 ± 5 mm	ENC 100